


Ideen leben



Immer eine Idee flexibler:
häwa Zubehör
Türkontaktschalter



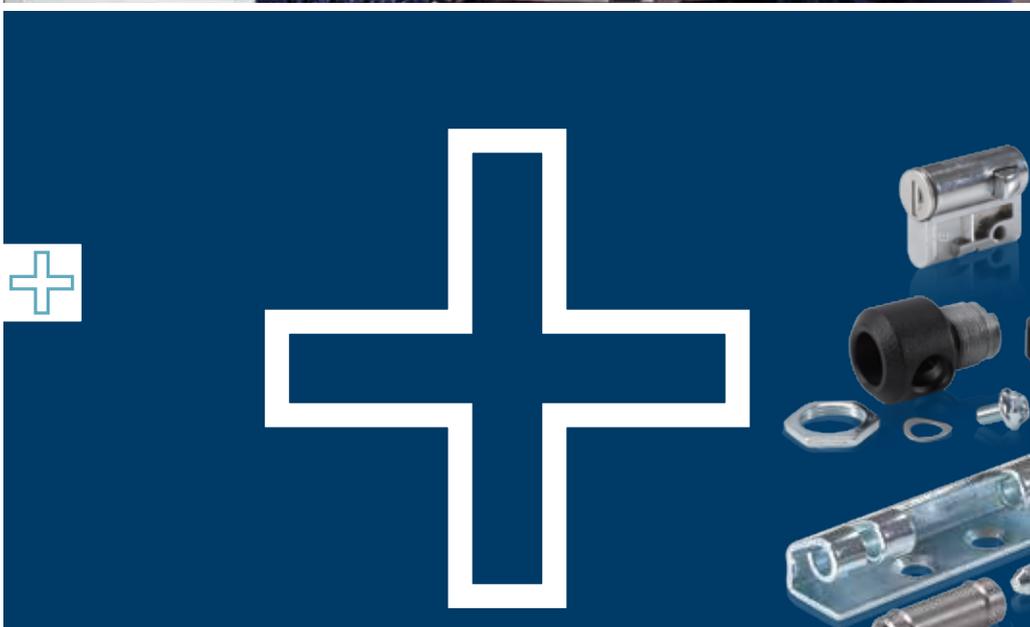

häwa Türkontaktschalter

- Werkzeuglos und flexibel positionierbar
- Hohe Schaltleistung
- Doppel-Zugentlastung
- Verschiedene Manteldurchmesser









Ein häwa Berater Tipp:

Sie haben einen speziellen Anwendungsfall? Einen häwa Berater in Ihrer Nähe finden Sie unter www.haewa.de/unternehmen/ihr-persoenerlicher-ansprechpartner.html durch Eingabe Ihrer Postleitzahl.



Nähere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier.

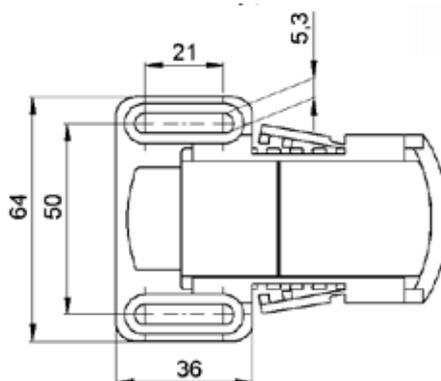

Produktbeschreibung

- Der Türkontaktschalter überwacht die Position von Schaltschranktüren und ist in drei Ausführungen erhältlich.
 - Als Öffner (NC), z. B. um beim Öffnen der Schaltschranktüre eine Beleuchtung einzuschalten.
 - Als Schließer (NO), z. B. um beim Schließen der Türe eine Lüftung zu aktivieren.
 - Oder als Wechsler (CO), welcher als Öffner oder als Schließer eingesetzt werden kann.
- Axiale Positionierung des Schalters
 - 35 mm über das Schaltergehäuse
 - 21 mm über das Langloch im Schraubflansch
 - 8 mm über den Schalhub

Lieferumfang


- 1 Stück

Technische Daten

- max. Schaltleistung: AC 250 V, 8 (1,5) A
- Lebensdauer: > 10.000 Zyklen
- Anschluss: 4-polige Klemme, Anzugsmoment maximal 0,5 Nm
- Befestigung: Schraubbefestigung M5
- Gehäuse: Kunststoff nach UL94 V-0, grau / schwarz
- Gewicht: ca. 50 g
- Einbaulage: beliebig
- Abmessungen: 87 x 64 x 30 mm
- Einsatz- / Lagertemperatur
-20 bis +85 °C (-4 bis +185 °F)
- Einsatz- / Lagerfeuchtigkeit:
max. 90 % rF (nicht kondensierend)
- Schutzart / Schutzklasse: IP20
- Approbation: CE

Ausführung	geeignete Anschlussleitung	Artikelnummer
Wechsler (CO)	Mantelleitung rund, Litze mit Aderendhülse 0,75 mm ² bis 1 mm ²	3080-0041-13-01
Öffner (NC)	Mantelleitung rund, Litze mit Aderendhülse 0,75 mm ² bis 1,5 mm ²	3080-0041-13-02
Schließer (NO)	Mantelleitung rund, Litze mit Aderendhülse 0,75 mm ² bis 1,5 mm ²	3080-0041-13-03

häwa GmbH
 Industriestraße 12
 D 88489 Wain
 Tel. +49 7353 98460
 Fax +49 7353 1050
 info@haewa.de
 www.haewa.de

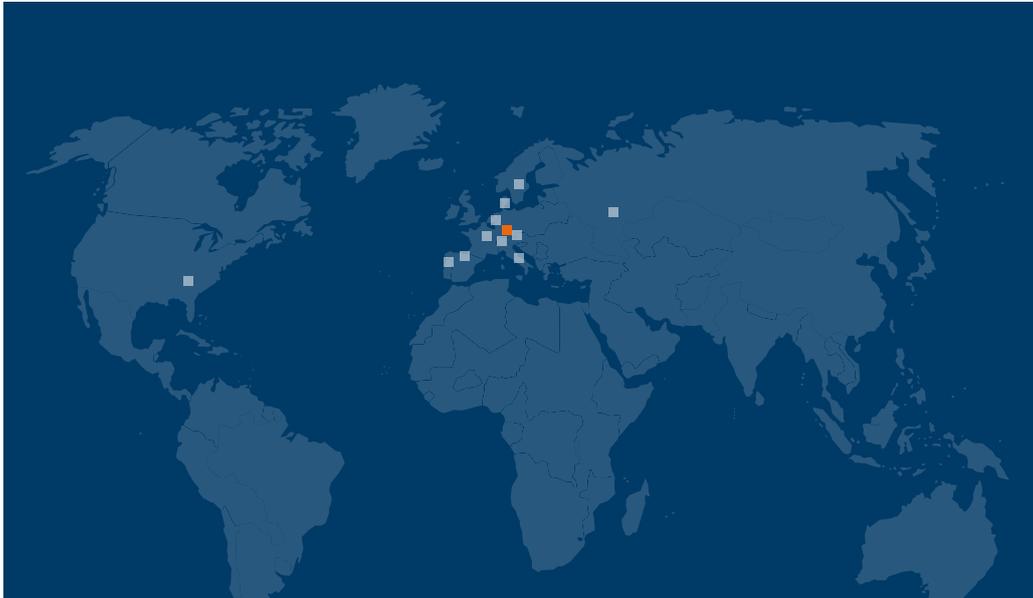

<p>D 08451 Crimmitschau Sachsenweg 3 Tel. +49 3762 95271/2 Fax +49 3762 95278 vertrieb.c@haewa.de</p>	<p>D 47167 Duisburg Gewerbegebiet Neumühl Theodor-Heuss-Str. 128 Tel. +49 203 346530 Fax +49 203 589785 vertrieb.d@haewa.de</p>	<p>D 63477 Maintal Dörnigheim Carl-Zeiss-Straße 7 Tel. +49 6181 493031 Fax +49 6181 494003 vertrieb.rm@haewa.de</p>	<p>A 4020 Linz Schmachtl GmbH Pummererstraße 36 Tel. +43 732 76460 Fax: +43 732 785036 office.linz@schmachtl.at</p>
<p>CH 8967 Widen häwa (Schweiz) ag Gyrenstrasse 5a Tel. +41 43 3662222 Fax +41 43 3662233 info@haewa.ch</p>	<p>DK 6400 Sonderborg Eegholm A/S Grundtvigs Allé 165 - 169 Tel. +45 73 121212 Fax: +4573 121213 eegholm@eegholm.dk</p>	<p>E 48450 Etxebarri hawea ibérica, s.l. Poligono Leguizamón Calle Guipuzcoa, Pab.9 Tel. +34 944 269521 Fax: +34 944 261087 hawea@ctv.es</p>	<p>F 67140 Eichhoffen häwa France Sarl 8 B Rue des Industries Tel. +33 3 88088880 Fax: +33 3 88088859 info@haewa.fr</p>
<p>I 88489 Wain häwa Italia Industriestraße 12 Tel. +49 7353 9846115 Fax +49 7353 1050 info@haewa.it</p>	<p>NL 7500 AC Enschede häwa Nederland B.V. Postbus 136 Tel. +31 53 4321835 Fax +31 53 4303414 info@haewa.nl</p>	<p>SE 88489 Wain häwa Schweden Industriestraße 12 Tel. +49 7353 98460 Fax +49 7353 1050 info@haewa.se</p>	<p>SE 192 79 Sollentua (only for tools) Nelco Contact AB Bergkällvägen 29 Tel. + 46 8 7547040 Fax +46 8 7548051 info@nelco.se</p>
<p>USA Duluth, GA 30097 haewa Corporation 3764 Peachtree Crest Drive Tel. +1 770 9213272 Fax +1 770 9212896 info@haewa.com</p>	<p>RUS 88489 Wain häwa Russland Industriestraße 12 Tel. +49 7353 9846 169 Fax +49 7353 1050 edgar.getz@haewa.de</p>		

	SCHRANKSYSTEME
	X-FRAME
	GEHÄUSE
	ZUBEHÖR
	THERMOKOMPONENTEN
	LEITUNGSKANÄLE
	SONDERBAUTEN
	WERKZEUGE