
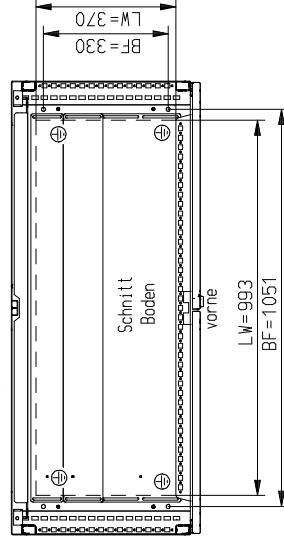


Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke = 3,0 mm


Türe Innenseite

dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

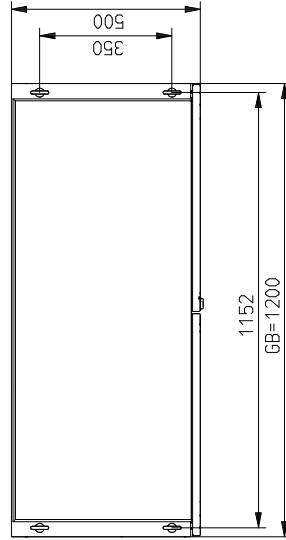

vorne

Schnitt
Dach

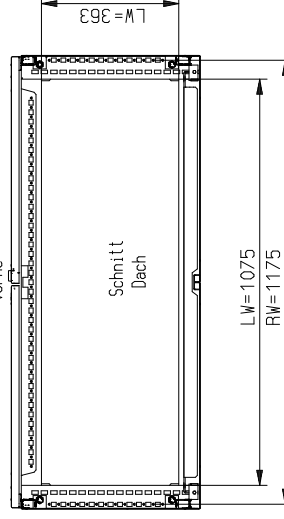

vorne

Schnitt
Boden

vorne

vorne

vorne

vorne

vorne

vorne

BF = Befestigungsbohrung \varnothing 10,6
LW = Lichte Weite
RW = Rasterweite
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank : 1,50 mm
Blechstärke Tür : 2,00 mm
Oberfläche: außen gebürstet

⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8
* Gewindeschneidschraube M8

Material: 1.4301

	INOX	Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		CAD: C:00058026.SZN			
		Bearb.	28.01.2009	Name	
		Gepr.		Norm	
		hawa Fertigungs GmbH			
		Industriestraße 12 D-88489 Wehr			
Zust.	Änderung	DaLun	Name	Urspr.	
		H 370 1218/50 ZWEITÜRIG			
		Blatt 0370-1218-50-10			
		Ers. f.: Ers. d.: Bl.			