
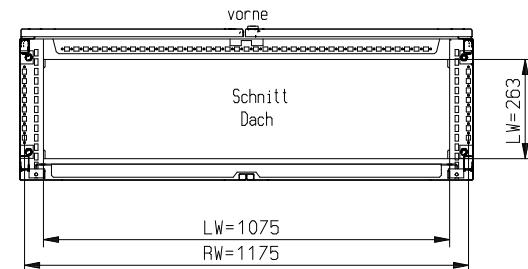
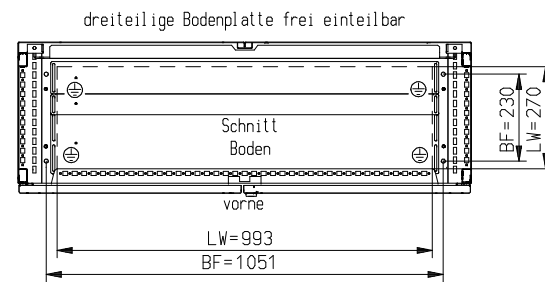


Türe Innenseite

Montageplatte sendzimirverzinkt  
Blechstärke = 3,0 mm

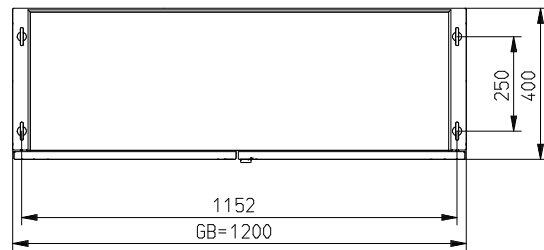

BF = Befestigungsbohrung  $\varnothing$  10,6  
LW = Lichte Weite  
RW = Rasterweite  
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank: 1,50 mm  
Blechstärke Tür: 2,00 mm  
Oberfläche: außen gebürstet  
Material: 1.4301

⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20  
Gewindebohrung M8  
\* Gewindeschneidschraube M8

		INOX		Maßstab: 1:10	Gewicht:
				CAD: C: 00081001.SZN	
		Datum	Name	H 370 1210/40 ZWEITÜRIG	
		Bearb. 23.04.2015	Stetter J		
		Gepr.			
		Norm			
				häwa GmbH	
				88489 Wain	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	0370-1210-40-10/KATALOG
					Blatt
					Bl.
				Ers. f.:	Ers. d.: