




Türe Innenseite

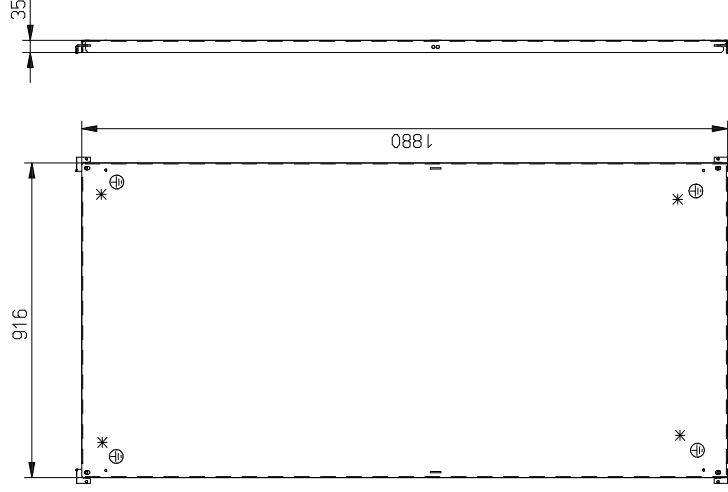


Montageplatte
sendzimirverzinkt
Blechstärke = 3,0 mm

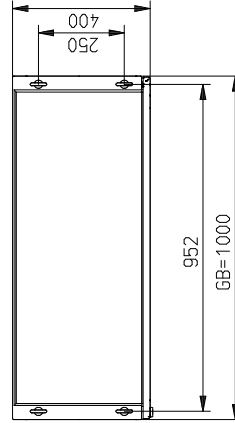

dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

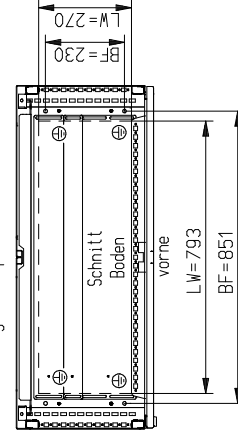

vorne

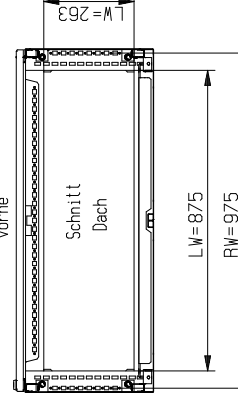

BF = Befestigungsbohrung \varnothing 10,6
LW = Lichte Weite
RW = Rasterweite
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank : 1,50 mm
Blechstärke Tür : 2,00 mm
Oberfläche: außen gebürstet

⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8

* Gewindeschneidschraube M8

Material: 1.4301



INOX

Bearb.	Dat/Lun	Name
10.05.2007		Meinert
Gepr.		
Norm		

Zust.	Änderung	Dat/Lun	Name/Uspr.

Matlab:	1:11	Gewicht:
CAD:	C:00054623.SZD	
H 370 1020/40 EINTÜRIG		
Blatt		
0370-1020-40-10		
Ers. f.:		
Ers. d.:		

hawa Fertigungs GmbH	Industriestraße 12	D-88485 Wain
----------------------	--------------------	--------------