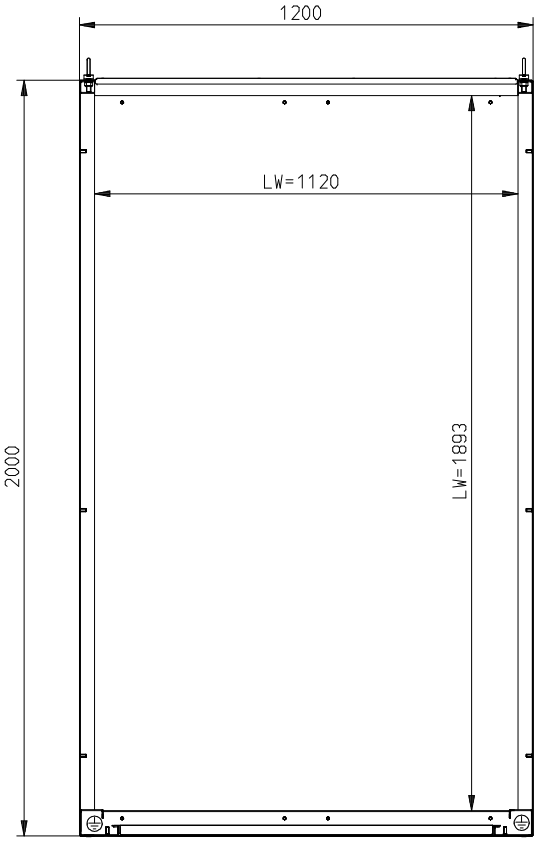

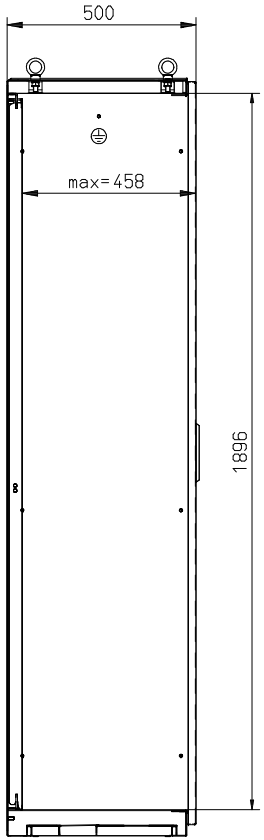

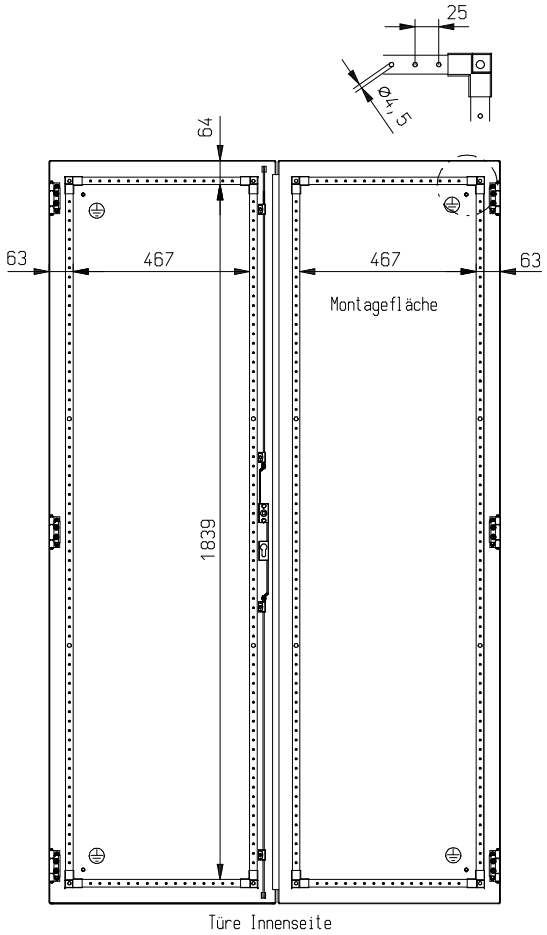

Türe Innenseite

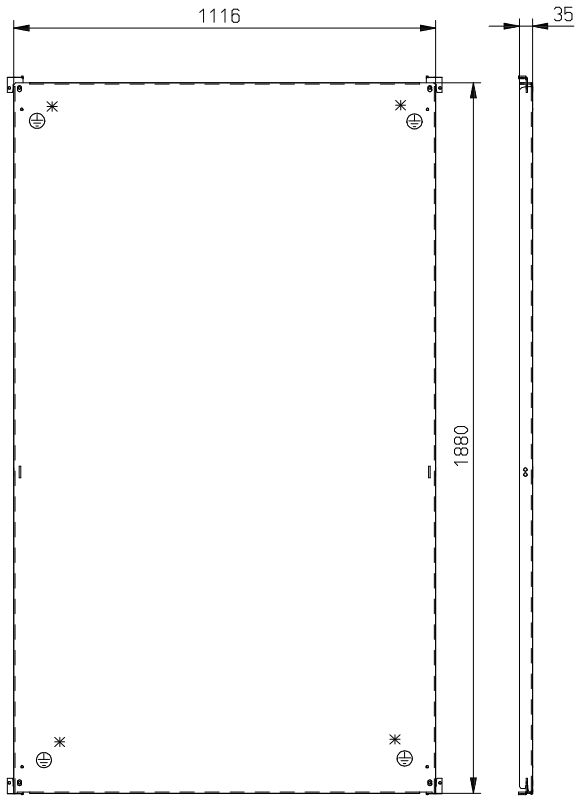

Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke = 3,0 mm

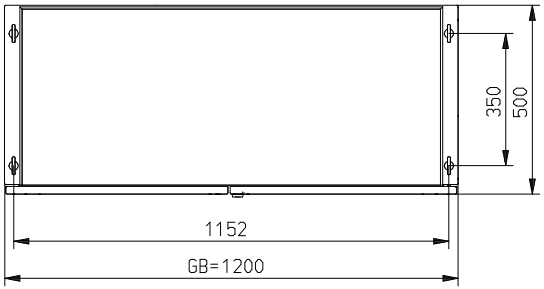

dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

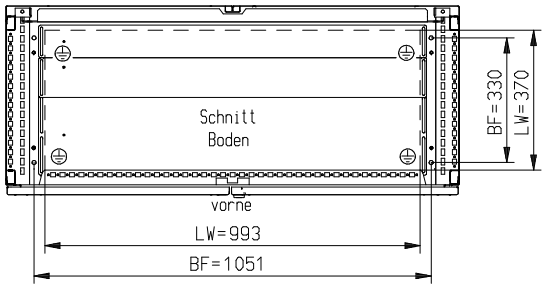

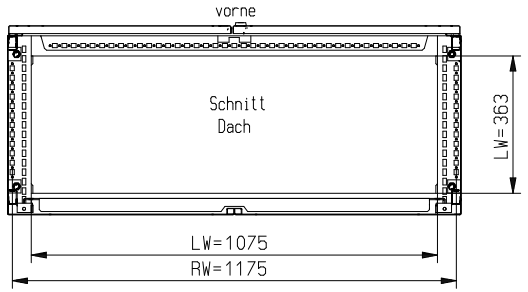

BF = Befestigungsbohrung ø 10,6
LW = Lichte Weite
RW = Rasterweite
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank : 1,50 mm
Blechstärke Tür : 2,00 mm
Oberfläche: außen gebürstet

⏚ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8
* Gewindeschneidschraube M8

Material: 1.4301

häwa

INOX

Maßstab: 1:10 | Gewicht:

CAD: C:00058027.SZN

	Datum	Name
Bearb.	28.01.2008	MolnarW
Gepr.		
Norm		

H 370 1220/50 ZWEITÜRIG

häwa Fertigungs GmbH
Industriestraße 12 D-88489 Wain

0370-1220-50-10

Blatt Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:	Ers. d.: