




Türe Innenseite

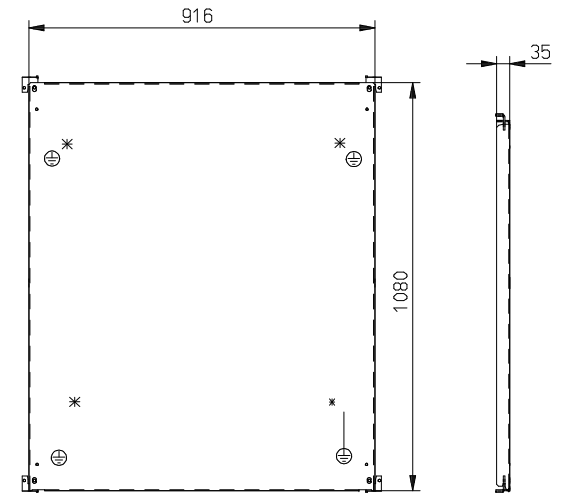


Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke = 3,0 mm

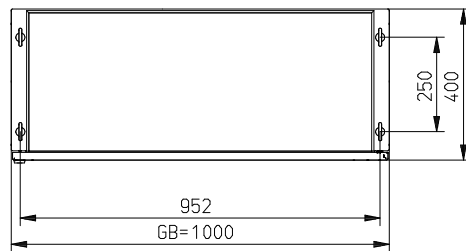

dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

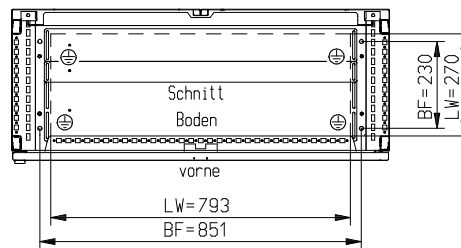

vorne

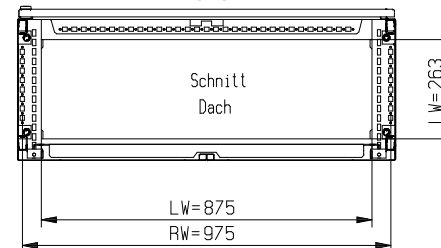

BF = Befestigungsbohrung \varnothing 10,6
LW = Lichte Weite
RW = Rasterweite
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank: 1,50 mm
Blechstärke Tür: 2,00 mm

Oberfläche: außen gebürstet
Material: 1.4301

⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8
* Gewindeschneidschraube M8

		INOX		Maßstab: 1:10	Gewicht:
				CAD: C: 00080996.SZN	
		Datum	Name	H 370 1012/40 EINTÜRIG	
		Bearb. 23.04.2015	Stetter		
		Gepr.			
		Norm			
				häwa GmbH	
				88489 Wain	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Blatt
					Bl.
				Ers. f.:	Ers. d.: